(12) ƒ 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 PCT 2006 年2 月9 日(09.02.2006)

(10) 国 WO 2006/013718 A1

(51) 国際特許分類: HOIQ 7/06 (2006.01) HOLF 17104 (2006.01)

G06K 19/077 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/013231

(22) 国際出頭 氏

2005 年7 月19 日(19.07.2005)

(25) 国際出願の言語:

超木日

(26) 国際公開の官語:

超木日

(30) 優先権子一タ: 特願 2004-228559

2004年8月4日(04.08.2004) JP


- (71) 出願人 (米国を除<全ての指定国について): ソニー 株式会社(SONY CORPORATIO N)[JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北岛川 6 T 目7番35号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 秋保 啓 (AKIHO,

Hiraku). 良尊 弘幸 (RYOSON, Hiroyuki). 後肆 一夫 (GOTO, Kazuo).

- (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); T 1050001 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号虎ノ門琴 平タワー 三好内外 国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保証 ガ可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, Cø, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, U., UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 懐 示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

(54) Title: ANTENNA MODULE MAGNETIC CORE MEMBER, ANTENNA MODULE, AND MOBILE INFORMATION TERMINAL USING THE SAME

(54) 発明の名称: アンテナモジュール用磁芯部材、アンテナモジュールおよびこれを備えた携帯情報始末

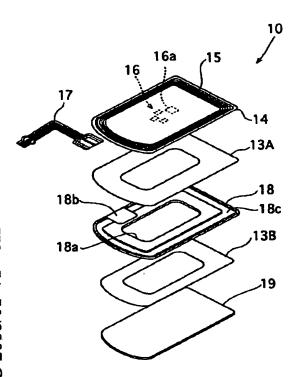

(57) Abstract: There are provided an antenna module magnetic core member, an antenna module, and a mobile information terminal using the same capable of increasing a communication distance without increasing the module thickness. The magnetic core member (18) for the antenna module (10) forms an annular groove (18c) as an indentation in a surface of the side where an antenna coil (15) is formed and to which the loop portion of the antenna coil (15) opposes. Eddy current generated in the magnetic core member (18) in a high-frequency magnetic field is concentrated on a surface of the magnetic core member (18) of the side where the antenna coil (15) is formed and to which the loop portion of the antenna coil (15) opposes. Accordingly, the annular groove (18c) is formed in that area so as to reduce the eddy current generated, there by improving the communication distance characteristic of the antenna module.

(57)要約: モジュール厚を大きくすることなく 通信距離の向上を図ることができるアンテナモ ジュール用磁な部材、アンテナモジュールおよ びこれを備えた携帯情報端末を提供する。本発明 のアンテナモシュール10月の磁芯部材18は、 そのアンテナョイル15が積層される側の表面 であって、当該アンテナコイル15のループ部 分が対向する領域に、凹所として環状溝18cを 形成する。高周波磁界中において磁芯部材 18に 発生する過電流は、アンテナョイル 15 が積層を れる側の磁芯部材 18表面であって、当該アンテ ナコイル 15のループ部分が対向する領域に集中 する。そこで、本発明では、当該領域に環状溝

18 cを形成することにより、発生する渦電流量を低減し、アンテナモジュールの通信距離特性を向上させる。